


Für Ersatzzwecke

**Osram-Eisen-Widerstände mit eingebautem Urdoxkörper
für Rundfunk-Empfangsgeräte mit indirekt geheizten
Röhren, Gleichstrom (DRP. 631867 und 639660)**

Bestell- Nummer	Höchstzulässige Netz- spannung Volt	Dauer- belastung Volt*	Regel- bereich Volt	Strom- stärke Amp.	Abmessungen		Preis RM
					Durchm. mm	Gesamt- Länge mm	
EU I	240	182	110...220	0,18	40	148	3,90
EU II	150	90	55...110		35	130	3,10
EU III	110	41	25... 50		32	113	2,90
EU IV	180	132	80...160		40	148	3,90
EU V	125	58	35... 70		35	130	3,10

Sockelart: Dreistift 58354 a.

* Oberhalb der genannten Spannungen sollen die Widerstände nur vorübergehend belastet werden.

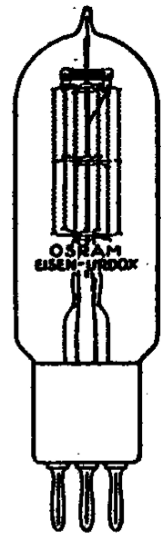

**Osram-Eisen-Widerstände mit eingebautem Urdoxkörper
für Allstromgeräte 0,2 Amp., Gleich- und Wechselstrom
(DRP. 631867 und 639660)**

(siehe Anweisung für Allstromtypen Seite 4)


Bestell- Nummer	Höchstzulässige Netz- spannung Volt	Dauer- belastung Volt*	Regel- bereich Volt	Strom- stärke Amp.	Abmessungen		Preis RM
					Durchm. mm	Gesamt- Länge mm	
EU VII	150	83	50...100	0,2	30	103	4,—
EU VIII	180	125	75...150			113	
EU X	125	58	35... 70			90	
EU XIII	130	41	25... 50		40	140	4,80

Sockelart: 8 poliger Profil.


* Oberhalb der genannten Spannungen sollen die Widerstände nur vorübergehend belastet werden.

Es ist beabsichtigt, die Widerstände künftig ohne Spitze zu liefern.


Bei Bestellung ist die Bestell-Nummer anzugeben.

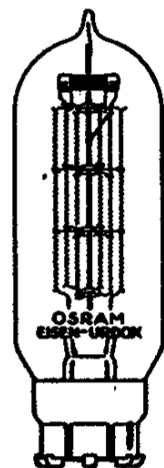


Sockelschaltung: Sockel von unten gesehen




EU VII



EU VIII



EU X



EU XIII