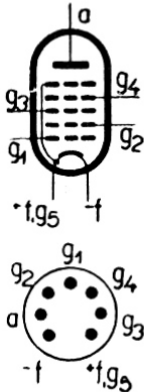


Typ Použití	Rozměry Patice	Zhavení Statické hodnoty	Provozní hodnoty	Mezní hodnoty
1H35	Velikost max Ø 19 × 49 mm	U_f 1,4 V I_f 25 mA přímé žhavení  U_a 67,5 V U_{g4} 45 V U_{g3} -0,5 V U_{g2} 45 V U_{g1} -0,5 V I_a 1,9 mA I_{g4} <1 mA I_{g2} 1,85 mA $S_{g1/g2}$ 0,4 mA/V	Směšovač: U_a 64 85 V U_{g3} 0 0 V R_{g2} 18 33 kΩ R_{g4} 0 120 kΩ $R_{g1/f}$ 27 27 kΩ U_{g2} 35 35 V U_{g4} 64 68 V $U_{g1\ ef}$ 4 4 V I_a 0,55 0,6 mA I_{g2} 1,6 1,5 mA I_{g4} 0,12 0,14 mA I_k 2,45 2,4 mA I_{g1} 85 85 μA S_c 130 160 μA/V R_i 0,9 1 MΩ $U_{g3} (S_c = 2\ \mu\text{A/V})$ -4,5 -6,5 V	U_f 1,6 V $U_{f\ min}$ 1,1 V U_a 90 V W_a 0,15 W U_{g4} 67,5 V W_{g4} 0,03 W U_{g3} 0 V U_{g2} 67,5 V W_{g2} 0,1 W U_{g1} 0 V I_k 3 mA $R_{g3/f}$ 3 MΩ $R_{g1/f}$ 0,1 MΩ Kapacity C_{g3} 6,5 pF C_a 12 pF $C_{a/g3}$ <0,4 pF
řízená heptoda směšovač				