

**Osram - Eisen - Widerstand mit eingebautem
Urdoxkörper und Osram-Urdox - Widerstände**


für die neuen Geräte mit Röhren der „U“-Serie (Stahlröhren)

(Gemäß den Normungsvorschlägen der WDRI)

Bestell- Nummer	Höchst- zulässige Netzspan- nung Volt	Span- nung Volt	Strom- stärke Amp.	Abmessungen		Sockel	Preis RM
				Durchm. mm	Gesamt- länge mm		
E U XV	240	40—80	0,1	40	100	Stahl- röhren	4.40
U 1010/P	240*)	10		30	88	B 22 s	2.35
U 2410/P	240	24					

*) jedoch nur für 3-Röhrengeräte unter Vorschaltung eines Festwiderstandes von mindestens 100 Volt.

Sockelschaltung: Sockel von unten gesehen

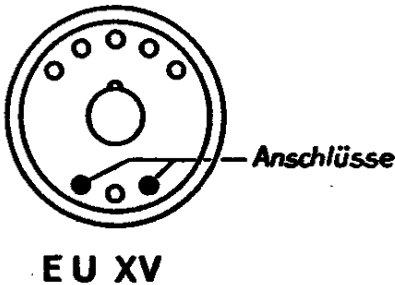

U 1010/P
U 2410/P



EU XV

Osram-Urdox-Widerstand

für VE 301 Dyn GW

Bestell- Nummer	Span- nung Volt	Strom- stärke Amp.	Abmessungen		Sockel	Preis RM
			Durchm. mm	Gesamt- länge mm		
U 3505-VE	35	0,05	30	87	B 22s/24	1.85



U 3505-VE

Bei Bestellung ist die Bestell-Nummer anzugeben.

Änderungen des Aufbaues und der Abmessungen vorbehalten.

Verkauf und Lieferung erfolgen auf Grund der jeweils geltenden Osram-Lieferungsbedingungen.