


# Standard Typen

**Osram-Eisen-Widerstände mit eingebautem Urdoxkörper  
für Allstromgeräte 0,2 Amp., Gleich- und Wechselstrom  
(DRP. 631867 und 639660)**

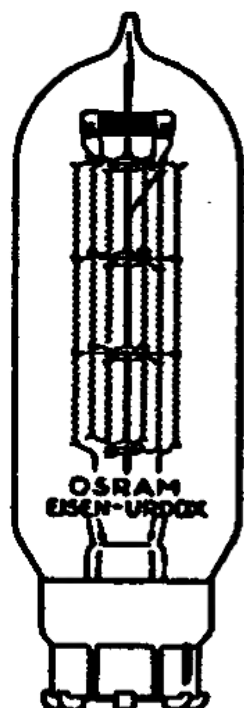


| Bestell-<br>Nummer | Höchstzulässige           |                               | Regel-<br>bereich<br>Volt | Strom-<br>stärke<br>Amp. | Abmessungen   |                        | Preis<br>RM |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------|
|                    | Netz-<br>spannung<br>Volt | Dauer-<br>belastung<br>Volt * |                           |                          | Durchm.<br>mm | Gesamt-<br>Länge<br>mm |             |
| EU VI              | 260                       | 182                           | 110...220                 | 0,2                      | 40            | 125                    | 4,—         |
| EU IX              | 240                       | 155                           | 95...190                  |                          |               |                        |             |
| EU XII             |                           | 140                           | 85...170                  |                          | 30            | 113                    |             |
| EU XX              | 160                       | 58                            | 35... 70                  |                          | 40            | 140                    |             |

Sockelart: 8 poliger Profil.


\* Oberhalb der genannten Spannungen sollen die Widerstände nur vorübergehend belastet werden.

Es ist beabsichtigt, die Widerstände künftig ohne Spitze zu liefern.


**Sockelschaltung: Sockel von unten gesehen**

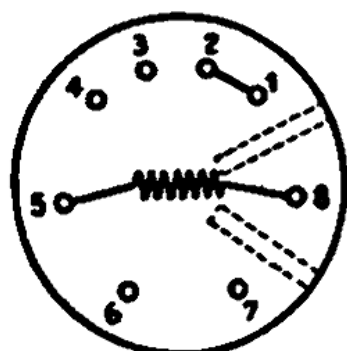


EU VI

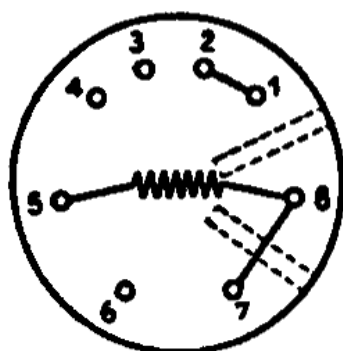

EU IX

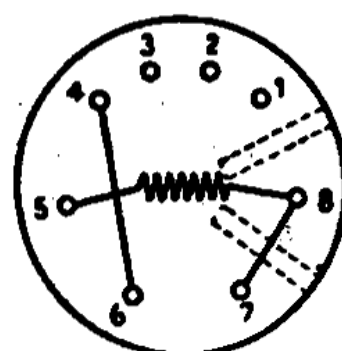

EU XII

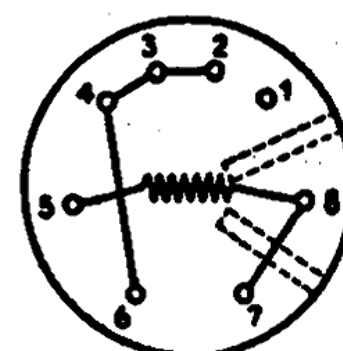

EU XX